




Sistema mini-Split 16 SEER-Inverter

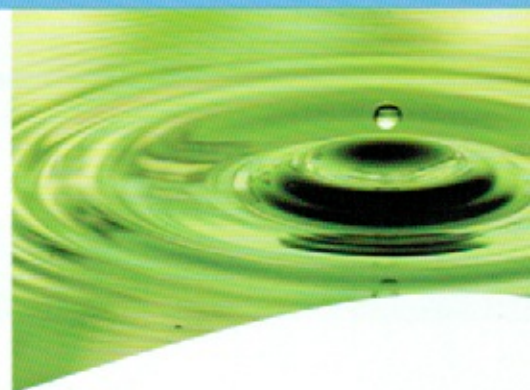

R-410A

INVERTER



Calidad - Eficiencia - Tecnología - Garantía Inigualable

Engineered for flexibility and performance.™



Sistema Mini-Split 16 SEER D.C. - Inverter 60 Hz

R-410A

Características del Sistema

- Compresor de Capacidad Variable
- Alta eficiencia 16 SEER
- Tratamiento resistente a la corrosión "Goldfin" en el Condensador
- Control Remoto Multi Funcional - Programable
- "Auto Restart" cuando hay fallas electricas
- Gabinete en acero galvanizado con pintura resistente a los rayos UV
- Filtro electrostático integrado

Tecnología avanzada con grandes beneficios

- Mejor control de temperatura y humedad para mayor confort
- Eficiencia 16 SEER = Grandes ahorros en su factura de energia
- R-410A refrigerante ecológico no daña la capa de ozono
- Super Silencioso - Evita la contaminación por ruido
- Turbo para enfriamiento rapido
- Filtros especiales para mejor calidad del aire
- Facil mantenimiento
- Diseño moderno y elegante

McQuay
International
a member of **DAIKIN** group

Modelo	Voltaje	Capacidad (Btu/h)	Potencia entrada (W) (min-max)	Consumo eléctrico (A)	SEER	Unidad Interior (WxHxD)			Flujo ft3 / min	Dimensiones Unidad Exterior (WxHxD)		
						Cuerpo (mm) W/H/D	Peso neto (kg)	Nivel de ruido (Db) (SH,H,M,L)		Cuerpo (mm) W/H/D	Peso neto (kg)	Nivel de ruido (Db) (H,M,L)
MQIS-164012-CWF216A MQIS-164012-CCU216A	1 Ph, 208/230 V 60 Hz	12000	1160 (260-1340)	5.94	16	770/283/201	9	44/39/33/28	340	710/550/318	30	52
MQIS-164018-CWF216A MQIS-164018-CCU216A		18000	1600 (200-2600)	13.20	16	865/305/215	12	48/43/38/34	400	955/700/396	51	56
MQIS-164024-CWF216A MQIS-164024-CCU216A		22000	2200 (300-2550)	12.9	16	1008/319/221	15	49/43/39/34	470	955/700/396	51	56
MQIS-164036-CWF216A MQIS-164036-CCU216A		33600	3650 (410-3800)	19.23	16	1350/326/253	20	52/50/48	680	980/790/427	71	56