



www.greecomfort.com


Hasta 27 SEER



TERRA

Ahorra **e**nergía, protege el medio ambiente

Última tecnología Inverter - Hasta 27 SEER

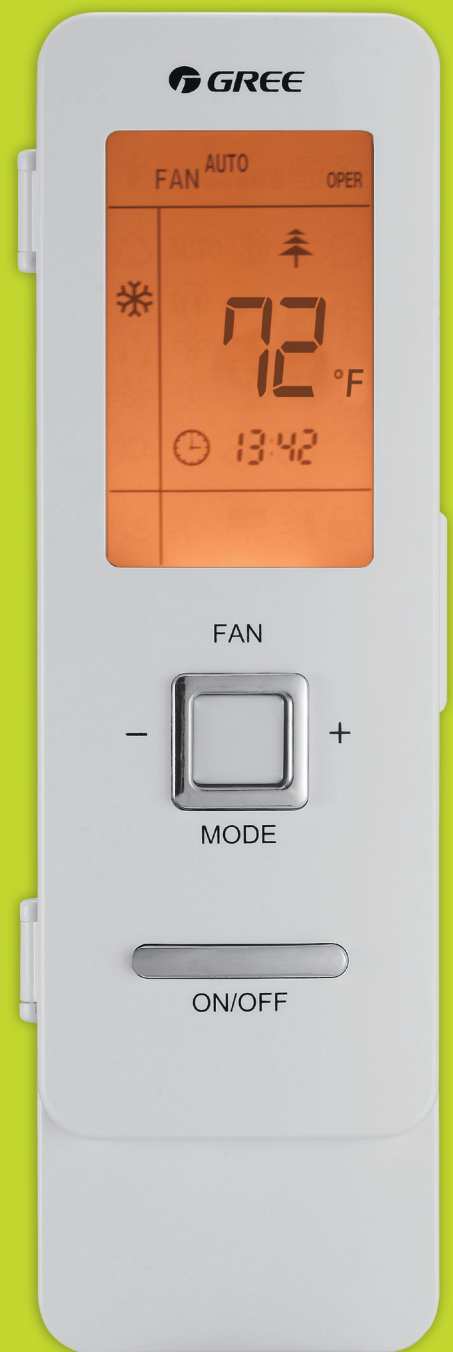

Rendimiento líder a nivel mundial | Diseño avanzado de flujo de aire | Control de fácil operación

TERRA

Ahorra **energía**, protege el medio ambiente

Hasta 27 SEER
Rendimiento líder a nivel mundial
Todos los Tamaños (9,000-24,000 BTU/h)



Control Opcional GREE Tether

La diferencia de TERRA

- La más alta eficiencia - Tecnología Inverter G10
- 4 vías de operación de flujo de aire (SWING)
- Flujo de aire extendido (Tamaños 9k & 12k)
- Flujo de aire en cascada (calefacción)
- 7 velocidades de ventilador - de silencioso a Turbo
- Condensador Gold Fin
- Filtro Fotocatalítico
- Función automática I-Feel
- Baja temperatura exterior - Enfriamiento (5°F)
- Control Opcional GREE Tether
- Arranque de bajo voltaje
- Descongelado inteligente
- Pre-calentamiento Inteligente
- Función de Auto-apagado
- Limpieza automática
- Diseño de secado contra el moho
- Pantalla LED
- Operación Automática
- Autodiagnóstico
- Función de memoria
- Timer de 24 horas
- Bloqueo del teclado
- Retardo de encendido del ventilador
- Función de ahorro de energía

Control TERRA de Fácil operación

ON / OFF

Enciende o apaga la unidad. La función SLEEP se cancelará cuando la unidad este apagada.

MODO-AUTO - **COOL** - **DRY** - **FAN** - **HEAT**

Los modos pueden ser seleccionados de forma circular. Al encender la unidad, esta se pondrá en modo predeterminado AUTO y la temperatura no se mostrará.

FAN

Ajusta la velocidad del ventilador entre AUTO, LOW, MED-LOW, MED, MED-HIGH, HIGH y TURBO. La velocidad AUTO del ventilador es la opción predeterminada. En el modo DRY, la unidad estará en LOW.

TEMP

Ajusta la temperatura de la habitación, la temperatura interior y la temperatura exterior se podran mostrar.

CLOCK

Cuando está encendido, muestra la hora del día, y cuando está apagado, se muestra el valor del TIMER.

LIGHT

ENCIENDE y APAGA la pantalla de la unidad interior.

TURBO

Aumenta el flujo de aire, permitiendo que la unidad alcance la temperatura pre-establecida en el menor tiempo posible.

X-Fan

Permite que el ventilador funcione después de un ciclo de enfriamiento para secar el serpentín y ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias y hongos. Esta función puede seleccionarse en modo COOL o DRY únicamente.

QUIET

La función QUIET no se puede seleccionar en modo de FAN o de DRY. En el modo QUIET, la velocidad del ventilador no se puede seleccionar.

SWING UP y DOWN ; LEFT y RIGHT

Oscilación automática vertical y horizontal para ajustar el flujo de aire.

TIMER ON/OFF

Inicia o detiene el TIMER de 24 horas.

I FEEL

Detecta la temperatura que rodea al control remoto para ajustar el flujo de aire y la temperatura interior.

SLEEP

Inicia y detiene el modo SLEEP mediante la selección de las curvas de temperatura Sleep1 – Sleep2 or Sleep3. Esta función ajusta automáticamente la temperatura mientras usted está durmiendo para el máximo confort y ahorro de energía. No disponible en los modos FAN y AUTO.

LOCK

Bloquea o desbloquea el teclado pulsando las teclas + y - simultáneamente.

ENERGY SAVING FUNCTION

Ahorra energía en los modos COOL y HEAT. Pulse TEMP y al mismo tiempo CLOCK para ajustar automáticamente la temperatura interior para ahorro de energía. SE se mostrará en el modo COOL, mientras que S se mostrará en modo HEAT. Repita la operación para salir de la función.

Modelo		GWH09TB-D3DNA1A	GWH12TB-D3DNA1A	GWH18TC-D3DNA1A	GWH24TD-D3DNA1A
Tipo de sistema		Bomba de Calor (Heat pump)			
Fuente de Energía		208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz
Corriente Nominal de Enfriamiento	Amps	5.7	6.0	7.4	8.5
Corriente Nominal de Calefacción	Amps	7.0	7.5	7.8	10.3
Funcionamiento del Sistema					
Capacidad de Enfriamiento (Min-Max)	Btu/h	9,000 (3,500-9,600)	12,000 (3,100-13,000)	18,000 (4,600-22,180)	24,000 (6,826-29,352)
Capacidad de Calefacción (Min-Max)	Btu/h	9800 (2,200-11,000)	13,000 (2,400-14,000)	19,000 (3,400-24,900)	25,000 (7,509-37,543)
SEER/EER		27 / 14.5	25 / 12.8	21 / 12.0	21 / 13.0
HSPF/COP		9.0/3.8	9.0/3.5	9.8/3.5	9.2/3.3
Unidad Interior					
Flujo de Aire T/H/MH/M/ML/L/silencioso	CFM	418/300/282/247/218/182/118	453/312/288/259/221/182/118	588/512/465/418/371/330/282	706/647/589/530/471/412/353
Nivel de Presión de Ruido T/H/MH/M/ML/L/silencioso	db (A)	42/38/36/34/30/26/23	44/38/36/34/30/26/24	51/48/45/43/39/36/33	52/49/47/45/43/41/38
Tamaño de la Unidad (ancho x alto x prof.)	Pulgadas	34.1 x 11.5 x 8.2	34.1 x 11.5 x 8.2	40.1 x 12.6 x 9.1	46.4 x 12.8 x 10.4
Tamaño del Empaque (ancho x alto x prof.)	Pulgadas	37.2 x 14.9 x 11.7	37.2 x 14.9 x 11.7	43.2 x 15.6 x 13.4	49.2 x 16.2 x 14.0
Peso Neto/ Bruto	lbs	24 / 31	24 / 31	31 / 42	40 / 53
Unidad Exterior					
Tipo de compresor		Compresor Inverter - tipo Rotativo			
Nivel de Presión de Ruido	db(A)	49	49	56	56
Dimensión de la unidad (ancho x alto x prof.)	Pulgadas	35.4 x 23.5 x 14.9	35.4 x 23.5 x 14.9	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8
Dimensión del Empaque (ancho x alto x prof.)	Pulgadas	37.3 x 25.4 x 16.5	37.3 x 25.4 x 16.5	40.5 x 29.5 x 18	42.6 x 33.7 x 19.2
Peso Neto / Bruto	lb	86 / 90	87 / 92	110 / 121	153 / 164
Refrigerante / Carga	oz.	R410A / 45.9	R410A / 45.9	R410A / 56.4	R410A / 77.6
Instalación					
Tamaño de línea (Líquido - Succión)	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Pre-Carga	Pies	25	25	25	25
Max.pies de línea	Pies	50	66	82	98
Max.pies de Elevación	Pies	33	33	33	33
MCA	Amps	10	10	15	16
MOCP	Amps	15	15	25	25
Tamaño de Cable / # Cables		AWG14 / 4			



Para más información visite:
greecomfort.com



Preservar los recursos sigue siendo nuestra máxima prioridad, por lo que hemos impreso esta pieza utilizando materiales reciclados.

